



Decoscent, la qualité de diffusion

Ce diffuseur fonctionne sur la base de la technologie de micro-diffusion sèche présente dans tous les diffuseurs de la gamme **NATAROM**. Le **DECOSCENT** permet de diffuser sur une surface de 300m² tout en ayant un design sophistiqué et en étant personnalisable.

La diffusion du **DECOSCENT** est entièrement et facilement programmable. Sa carte sensitive permet un réglage précis de la diffusion à la seconde près. Une fois paramétré, jusqu'à 4 programmes peuvent fonctionner en simultané quotidiennement.

Le **DECOSCENT** permet de créer des ambiances olfactives adaptées et personnalisées à vos besoins grâce aux cartouches de parfum qu'il contient.

*This diffuser works on the principle of the dry micro-diffusion technology used for all the diffusers of the **NATAROM** product range. **DECOSCENT** can diffuse on a surface of 300m² while having a sophisticated design and being customizable.*

*The diffusion of **DECOSCENT** is fully and easily programmable and automatic. Its sensitive card allows a precise adjustment of the diffusion to the exact second. Once set up, up to 4 programmes can run simultaneously on a daily basis.*

*The **DECOSCENT** allows you to create olfactory atmospheres adapted and personalised to your needs thanks to the perfume cartridges it contains.*



Pour plus d'informations,
n'hésitez pas à nous contacter :


PIOT ET TIROUFLET
6 rue Bernard Palissy | 91070 Bondoufle
Tél. : 01 64 57 01 13 | contact@natarom.com
www.natarom.com

Natarom

SOLUTIONS OLFACTIVES

DECOSCENT

diffuseur compact

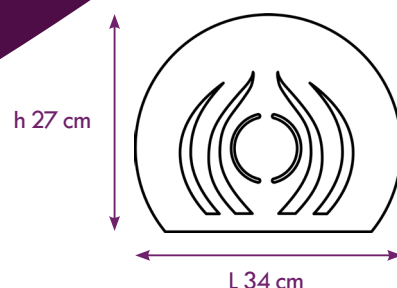

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Surface de diffusion
Jusqu'à 300 m²

Installation
Au sol ou au mur

Alimentation électrique
12 Vac / 50 Hz

Dimension
L34 cm x l27 cm x h14.5 cm

Poids Brut
4.5 kg

Poids net
3 kg

Consommation électrique
10 W, 800 mA

Carrosserie
Aluminium peint

Couleur
Blanc - noir

**Température ambiante
d'utilisation (min-max)**
-5°C à 45°C (± 5%)

Niveau sonore
35 db - 40 db

Mode de diffusion
Microparticules sèches

Ouverture
Porte basculante

Réglage d'intensité
Carte électronique hebdomadaire
4 programmes

Cartouche de Parfum
PP (Polypropylène)
Recharge de 400 ml à usage unique

Consommation moyenne
2 - 8 ml/h (suivant la densité, la
viscosité) en continu avec des parfums.

Stockage
Dans un local sec, ventilé et hors gel
Temperature de -10 à 60 °C (±5%)

Options
Support mural
Autres couleurs possibles sur
demande par quantités minimum.
Couleur des plaques décoratives
personnalisable



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Diffusion surface
Up to 300 m²

Installation
For wall or floor standing

Electric power
12 Vac / 50 Hz

Dimension
L34 cm x l27 cm x h14.5 cm

Gross weight
4.5 kg

Dry weight
3 kg

Electric consumption
10 W, 800 mA

Frame
Painted aluminium

Color
Black - white

**Ambient working
temperature (min-max)**
-5°C to 45°C (± 5%)

Noise level
35 db - 40 db

Diffusion mode
Nebulizing diffusion

Opening
Revolving door

Intensity variator
Weekly electronic card
4 programs

Perfume cartridge
PP (Polypropylene)
400 ml disposable cartridge

Average consumption
Continuous with perfumes 2 - 8 ml/h
(according to their density and viscosity).

Stockage
In dry and airy room – ice free
Temperature -10 to 60 °C (±5%)

Options
Wall mounting support
Other possible colours according to
minimum quantities.
Customizable decorative
plaques color



PIOT ET TIROUFLET

6 rue Bernard Palissy | 91070 Bondoufle

Tél. : 01 64 57 01 13 | contact@natarom.com

www.natarom.com