

Natarom

SOLUTIONS OLFACTIVES

MODUL'AIR MINI



Modul'air mini, la pratique

Ce diffuseur fonctionne sur la base de la technologie de micro-diffusion sèche présente dans tous les diffuseurs de la gamme **NATAROM**.

La **MODUL'AIR MINI** est idéale pour parfumer en toute discrétion et sans encombrement. Le boîtier placé à l'abri des regards ou dans les faux-plafonds, se raccorde à 1 ou 2 points de diffusion. Il permet ainsi, de parfumer jusqu'à 2 pièces de taille moyenne. Sa carte électronique permet un réglage précis de la diffusion à la seconde près. Une fois programmé, il suit de manière autonome les cycles quotidiens pré-enregistrés.

La **MODUL'AIR MINI** permet de créer des ambiances olfactives adaptées et personnalisées à vos besoins grâce aux cartouches de parfum qu'il contient.



*This diffuser works on the principle of the dry micro-diffusion technology used for all the diffusers of the **NATAROM** product range. **MODUL'AIR MINI** is a small footprint system to perfume discreetly up to 2 average size rooms. The unit stored away out of sight or in the false ceilings, is connected to 1 or 2 fragrance diffusers. Its electronic board allows a precise adjustment of the diffusion to the second. Once programmed, it autonomously follows the pre-recorded daily cycles.*

*The **MODUL'AIR MINI** allows you to create olfactory atmospheres adapted and personalised to your needs thanks to the perfume cartridges it contains.*

Pour plus d'informations,
n'hésitez pas à nous contacter :


PIOT ET TIROUFLET
6 rue Bernard Palissy | 91070 Bondoufle
Tél. : 01 64 57 01 13 | contact@natarom.com
www.natarom.com

Natarom

SOLUTIONS OLFACTIVES

MODUL'AIR MINI

mini centrale de diffusion

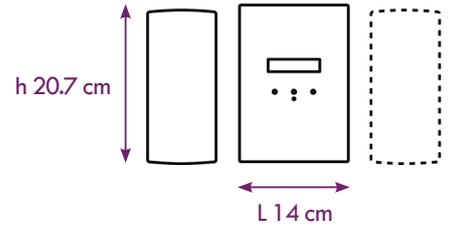

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Surface de diffusion

Jusqu'à 300 m²

Installation

Au sol ou au mur

Alimentation électrique

12Vac/ 50Hz ou

Dimension

h 20.7 cm x L 14 cm x l 13 cm

Poids Brut

2 kg

Poids net

3 kg

Consommation électrique

15 W

Carrosserie

Aluminium peint

Couleur

Blanc - noir

Température ambiante d'utilisation (min-max)

-5°C à 45°C (± 5%)

Niveau sonore

35 db - 40 db

Mode de diffusion

Microparticules sèches

Ouverture

Porte basculante

Réglage d'intensité

Carte électronique hebdomadaire

Cartouche de Parfum

PP (Polypropylène)

Recharge de 400 ml à usage unique

Consommation moyenne

2 - 5 ml/h (suivant la densité, la viscosité) en continu avec des parfums.

Stockage

Dans un local sec, ventilé et hors gel
Température de -10 à 60 °C (±5%)

NB

Distance maximale entre les points de diffusion : 3 mètres entre 2 points, 6m pour 1 point

Diffusion surface

Up to 300 m²

Installation

For wall or floor standing

Electric power

12Vac/ 50Hz or

Dimension

h 20.7 cm x L 14 cm x l 13 cm

Gross weight

2 kg

Dry weight

3 kg

Electric consumption

15 W

Frame

Painted aluminium

Color

Black - white

Ambient working temperature (min-max)

-5°C to 45°C (± 5%)

Noise level

35 db - 40 db

Diffusion mode

Nebulizing diffusion

Opening

Revolving door

Intensity variator

Weekly electronic card

Perfume cartridge

PP (Polypropylene)

400 ml disposable cartridge

Average consumption

Continuous with perfumes 2 - 5 ml/h (according to their density and viscosity).

Stockage

In dry and airy room – ice free
Temperature -10 to 60 °C (±5%)

NB

Maximal distance between diffusion points : 3 mtrs between 2 points and 6 mtrs for 1 point



PIOT ET TIROUFLET

6 rue Bernard Palissy | 91070 Bondoufle

Tél. : 01 64 57 01 13 | contact@natarom.com

www.natarom.com